

NO NOISE® GULVUNDERLAG

ALL FLOOR UNDERLAY MED ALU-DAMPSPÆRRE

NO NOISE®


DET ORIGINALE STØJDÆMPENDE GULVUNDERLAG

PRODUKTBEKRIVELSE:

NO NOISE® All Floor er et lyd-dæmpende gulvunderlag til svømmende gulve. Det har høj trykstyrke, som understøtter klikesystemet og sikrer stabilitet. Testet og godkendt til brug under gulve, hvor der bruges kontorstole.

Nem at rulle ud på undergulvet inden gulvet lægges.

For at undgå fugtoptrængning mellem banerne, skal der på langsider og endesamlinger tapes med alu-tape. Nem at rulle ud på undergulvet inden gulvet lægges.

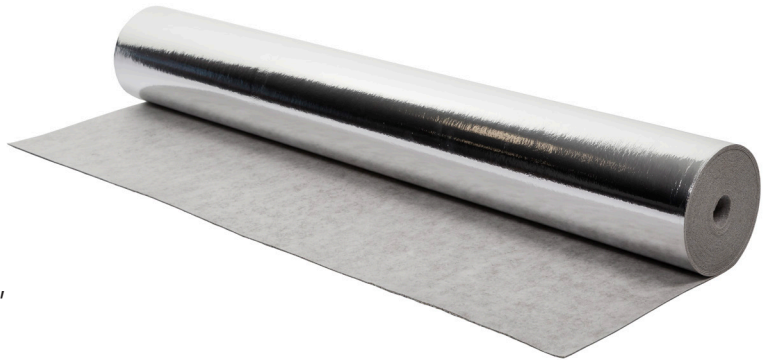

Varenr. 1130151 / DB-nr. 2436414

SPECIFIKATIONER:

Type:	Gulvunderlag
Materiale:	PU og naturlige mineraler. Alu-folie.
Densitet:	1000 kg/m ³
Bæreevne:	50 ton/m ² (>500 kPa)
Udligning af ujævnheder:*)	Op til 0,60 mm
Trinlydsdæmpning: **)	Op til 16 dB
Rumklang: **)	Op til 22%
Varmemodstand:	0,01 m ² K/W iht. DIN EN 16354:2019-01
Egnet til gulvvarme:	Ja
Dimension:	1,5x1000x10000 mm
Pr. rulle:	10,0 m ²
Palle:	400 m ²
Montering:	Rulles ud. Anbefaling: Vend alu-folien nedad
Brandklasse:	Bfl-s1 iht. DIN EN 13501-1
Miljø:	Miljøvenligt, kompostérbar og uden indhold af skadelige tilsætningsstoffer
Bemærkning:	*) Ikke lunger/ pukler, men et punkt (f.eks. en malerklat eller en sten i betonundergulvet). **) Altid oplyst ud fra laboratorietest. Her måles typisk i dB (lydtryk) eller % (forbedring). Vær obs på at forskellige underlagsprodukter kan have samme dataværdier, men lyder ikke ens i praksis, hvilket skyldes at det menneskelige øre hører forskelligt i frekvenser og bølger (Hz). Kan høres på f.eks. NO NOISE® Teststation ved din nærmeste forhandler.
Bemærk tekniske data kan ændres i forbindelse med løbende produktudvikling.	

Version: 2026/1



Wallmann

Wallmann A/S

Sabroesvej 20B • 8600 Silkeborg • 8770 0900 • wallmann.dk • info@wallmann.dk

