


OPBEVARING AF GULVE

TRÆ- OG LAMINATGULV OPBEVARING

Når du skal opbevare trægulve på et lager, er det vigtigt at sikre, at de opbevares korrekt for at undgå skader.

Se nedenfor:

1. **Kontroller miljøet:** Sørg for, at lageret har en stabil temperatur (min. 15 grader) og luftfugtighed. Træ er følsomt over for ændringer i disse forhold, hvilket kan føre til udvidelse eller sammentrækning.
2. **Undgå direkte kontakt med betongulvet:** Placer trægulvene på paller, strøer eller lignende for at undgå direkte kontakt med betongulvet, som kan overføre fugt.
3. **Stablet Opbevaring:** Gulvbrædderne stables horisontalt/fladt. Hvis de stables lodret, kan de bøje over tid.
4. **Luftcirkulation:** Sørg for god luftcirkulation omkring trægulvene. Det kan hjælpe med at forhindre skimmel og andre fugtrelaterede problemer.
5. **Undgå sollys:** Opbevar ikke trægulve i direkte sollys, da UV-stråler kan forårsage misfarvning og skade på træets overflade.
6. Husk at gulvet skal akklimatisere i mindst 48 timer, i uåbnet emballage. **Pakkerne åbnes først lige inden montering.**

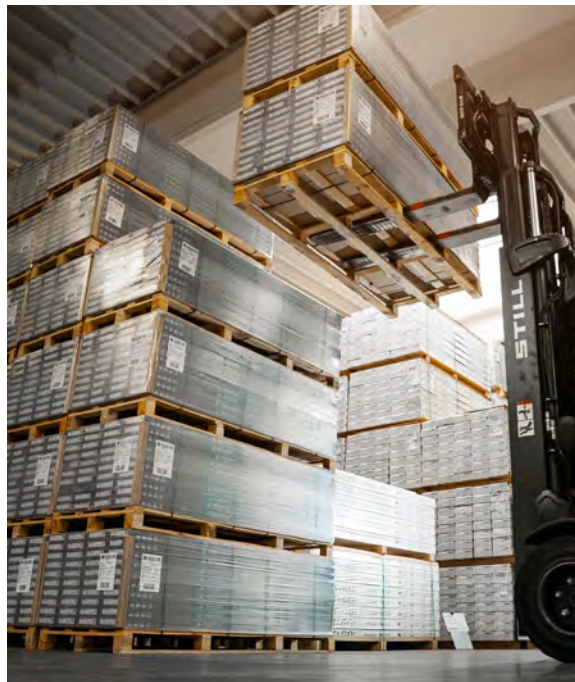

Wallmann

Wallmann A/S

Sabroesvej 20B • 8600 Silkeborg • 8770 0900 • wallmann.dk • info@wallmann.dk

