

NO NOISE® GULVUNDERLAG

FOLD OUT


PRODUKTBEKRIVELSE:

Støjdæmpende XPS gulvunderlag til træ- og laminatgulve. Reducerer gennemslagslyden og trinlydsstøj i rummet.

Nem at montere: Fold underlaget ud på undergulvet, nemt og hurtigt. Velegnet til gulvvarme.

NO NOISE®

DET ORIGINALE STØJDÆMPENDE GULVUNDERLAG

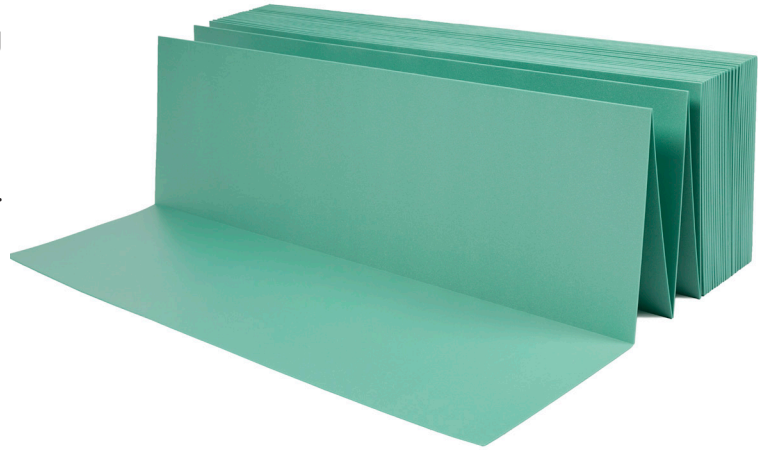

Varenr. 1130111 / DB-nr. 2023911

SPECIFIKATIONER:

Type:	Gulvunderlag
Materiale:	XPS
Densitet:	41 kg/m ³
Bæreevne:	9 ton/m ² (≥ 30 kPa)
Udligning af ujævnheder:*)	Op til 1,0 mm
Trinlydsdæmpning: **)	Op til 18 dB
Rumklang: **)	Op til 9%
Varmemodstand:	0,06 m ² K/W
Egnet til gulvvarme:	Ja
Dimension:	2,2x1000x16000 mm
Pr. pakke:	16,0 m ²
Palle:	1024 m ²
Montering:	Foldes ud
Bemærkning:	*) Ikke lunke/ pukler, men et punkt (f.eks. en malerklat eller en sten i betonundergulvet). **) Altid oplyst ud fra laboratorietest. Her måles typisk i dB (lydtryk) eller % (forbedring). Vær obs på at forskellige underlagsprodukter kan have samme dataværdier, men lyder ikke ens i praksis, hvilket skyldes at det menneskelige øre hører forskelligt i frekvenser og bølger (Hz). Kan høres på f.eks. NO NOISE® Teststation ved din nærmeste forhandler.
Bemærk tekniske data kan ændres i forbindelse med løbende produktudvikling.	

Version: 2024/2



Wallmann Wallmann A/S

Sabroesvej 20B • 8600 Silkeborg • 8770 0900 • wallmann.dk • info@wallmann.dk

